

AEBI


BM8

Motormower / Motormäher





A brand of **ASH**

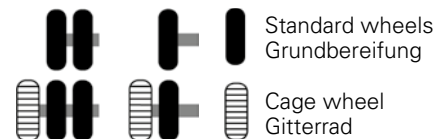

Aebi BM8

Technical data / Technische Daten

Engine

Gasoline, Honda GX270 Alps, four cycle, 6,6 kW (9 HP) 270 cm³, regulator, dry air filter, reversing starter with decompression, stop motion at the engine and on the left handlebar grip (dead mans handle).

Clutch

Cone clutch.

Brake

Drum brake on both driving axles. Operation with locking lever.

Gearbox

4 gears forward and 3 gears reverse, reverse shifting by means of moving a lever at the right handlebar, locking differential, operation with grip on the right handlebar („seconds-differential“).

Speeds

Forward: 1,3 / 2,9 / 4,3 / 13,4 km/h
Reverse: 1,3 / 3,1 / 4,5 km/h
PTO: RPM 990 revs/min

Handlebar

Rubber mounted; slewable to both sides and multistage quick adjustments in height.

Tire equipment

Standard equipment 5.00-10 tractor pattern, track 435/555 mm. Accessory: double tire equipment, cage wheels with quick-acting closure suitable for standard equipment and double tire equipment.

Equipment connection

Quick connector with two screws.

Mounted

Mower unit in the oil bath

Cutter bars:

Cutter bar Aebi A81	
with auxiliary cutting on both sides	1,45 m
with auxiliary cutting on both sides	1,75 m
„Europe“ cutter bar without finger	1,15/ 1,35/ 1,75 m
Universal-type cutter bar without finger	1,37 m

Weights

Basic machine with mowing attachment	119,00 kg
Aebi with finger	1,45 m 28,00 kg
Aebi with finger	1,75 m 45,00 kg
without finger	1,15 m 18,00 kg
without finger	1,35 m 21,00 kg
without finger	1,37 m 30,00 kg
Set of double tires 5.00-10	22,50 kg
Set of cage wheels with quick coupling system	20,00 kg

Technical specifications are subject to change without notice. Photos are without obligation.

Motor

Benzin, Honda GX270 Alps, Viertakt, 6,6 kW (9 PS), 270 cm³, Regler, Trockenluftfilter, Reversierstarter mit Dekompression, Abstellvorrichtung am Motor und am linken Lenkergriff (Totmanngriff).

Kupplung

Konuskupplung.

Bremse

Trommelbremse auf beiden Fahrachsen, Bedienung mit Feststellhebel.

Getriebe

4 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge; Schaltung der Reversierung mit Umlegehebel am rechten Lenkergriff; Differential mit Sperre, Bedienung mit Handgriff am rechten Lenkergriff („Sekundendifferential“).

Fahrgeschwindigkeiten mit Bereifung 5.0-10

Vorwärts:	1,3 / 2,9 / 4,3 / 13,4 km/h
Rückwärts:	1,3 / 3,1 / 4,5 km/h
Zapfwelle:	Geschwindigkeit 990 1/min

Lenker

Gummigelagert, beidseitig schwenkbar und mehrstufige Höhen-Schnellverstellung.

Bereifung

Grundausrüstung 5.00–10 Traktorprofil, Spur 435/555 mm. Als Zubehör: Doppelbereifung, Gitterräder mit Schnellverschluss passend zu Grundausrüstung und zu Doppelbereifung.

Geräteanschluss

Steckanschluss mit zwei Schrauben.

Anbaugeräte

Mähapparat im Ölbad. Mähbalken:

Fingerbalken Aebi A81	
mit beidseitigem Schneidezusatz	1,45 m
mit beidseitigem Schneidezusatz	1,75 m
Fingerloser Europa-Balken	1,15, 1,35, 1,75 m
Fingerloser Universal-Balken	1,37 m

Gewichte

Grundmaschine mit Mähapparat	119,00 kg
Fingerbalken Aebi	1,45 m 28,00 kg
Fingerbalken Aebi	1,75 m 45,00 kg
Fingerloser Europa-Balken	1,15 m 18,00 kg
Fingerloser Europa-Balken	1,35 m 21,00 kg
Fingerloser Universal-Balken	1,37 m 30,00 kg
Paar Doppelräder 5.00–10	22,50 kg
Paar Gitterräder mit Schnellverschluss	20,00 kg

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

