

Produktreferanse WEDA 60S (50 Hz)

Elektrisk nedsenkbar slampumpe

Spesifikasjoner

Flyttbar elektrisk nedsenkbar slampumpe med en forsenket vortex-impeller. Konstruert for å håndtere slam og søle med partikler opptil 50 mm. Beskyttelsesklasse IP68

Pumpetyper

WEDA 60S slampumpe med middels løftehøyde

Elektrisk motor

Trefase: kortslutnings induksjonsmotor.
Isolasjonsklasse F (+155C), IEC 85

Tekniske data	WEDA 60S	3~
Nominell utgang	kW	7,5
Nominell strøm A	230 V	26
	400 V	16
	500 V	13
Akselshastighet	o/min	2900

Andre spenninger etter forespørsel

Motorvern

Termisk bryter i hver vikling (+130 grader C)

Kabel

Olje- og slitebestandig gummi
230 V, 20 m 4 x 4 mm²
400 V, 20 m 7 x 2,5 mm²

Akseltetning

Doble mekaniske tetninger med oljekammer.
Primærtetning: silikonkarbid mot silikonkarbid.
Sekundærtetning: karbon mot keramikk.
Leveres som en komplett tetningspakke eller som enkeltdele.

Lagre

Enkeltrad: kulelagre med dype spor og C3-klaring

Materialer

Støpt hus: aluminium
Aksel: rustfritt stål
Festemidler: rustfritt stål
Impeller: Cr-legert hvitt støpejern, 55Rc
Pumpehus: Cr-legert hvitt støpejern

Utløpskobling

3" std., alternativ 4" for slange, BSP eller NPT

Tilbehør

- DOL-starterboks
400 V delenr. 470W209810
500 V delenr. 470W209811
- Sinkanoder
- Epoksybelegg




Vekt: 70 kg

Mål (mm)


Effekt (kW)

I henhold til ISO 9906 – ANNEX A

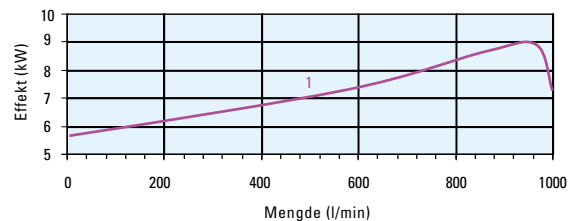

Flyttdiagram

I henhold til ISO 9906 – ANNEX A

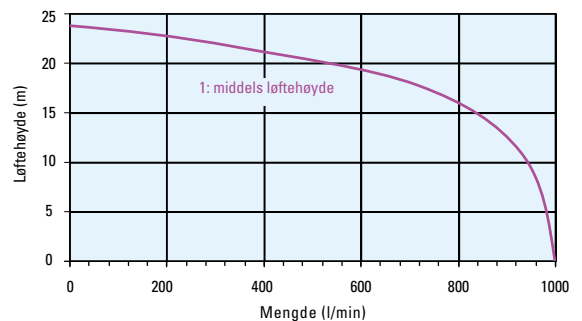

Funksjoner

- Robust konstruksjon
- Lav vekt og brukervennlig
- Blokkeringsfri med et 50 mm gjennomløp
- Tåler tørrkjøring i en rimelig tid
- Slitebestandig våt ende av CR-legert stål
- Komplett tetningspakke for enkel og rask service
- Enkel installasjon

Konstruert for

- Krevende pumping av slam og søle
- Maks. nedsenkingsdybde på 20 m
- Maks. væsketemperatur +40 °C.
- Maks. væsketetthet 1,100 kg/m³
- Væsker med pH-verdi mellom 5-8
- Kontakt Weda-pumper for spesielle anvendelser



MASKINSALG A/S

UTSTYR FOR INDUSTRI OG ANLEGG

Blindheimsveien 1, 5131 Nyborg

www.maskinsalg.com

SALG - SERVICE - UTLEIE Tlf. 55 19 96 20

Atlas Copco

